

附件 2:

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

创意设计赛项目说明书

能智核——公共建筑风阀疑点核验与补证工作台

参赛方向：智慧能源与环境

一、立项依据（不超过 2000 字）

公共建筑收到空调或用能告警后，值班人员需要完成一项具体工作：核对风阀疑点，决定先修数据、补运行时段，还是安排现场复核。仅看告警和全天平均值，不能说明数据是否可信、设备是否正处于可检验工况，也难以把判断依据交给下一班人员。

能智核把这一工作组织为“导入一份运行 CSV，交付一张核查卡”。对象是公共建筑运维人员及能源服务团队；当前软件以 LBNL 公开单风道机组仿真数据验证，真实建筑 BDG2 只作独立用能回放。作品不把电量变化直接解释成设备故障，也不将两种来源拼成真实楼宇定位证据。

二、项目创新内容（不超过 3000 字）

1. 项目总体思路

从“告警之后，先查什么”出发，工作台并列呈现数据质量和设备判断，说明支持证据、限制条件和下一步点位或时段。修改证据、预算或重复记录后，由数值程序重新计算；可阅读核查卡保留本次输入和依据，支持复查交接。



图 1 实际运行界面。三个演示与公开原始 CSV 入口共用核检流程。

2. 可行性分析：项目的技术或实施可行性。

已实现本地 Python 数值服务、浏览器工作台、17 类允许点位的字段与单位映射及 HTML 核查卡。公开 CSV 日片段保留 1440 条原始观测，完整 5 点桶转换为 288 条 5 分钟数据，缺失不补零、不插值。无需付费 API；本轮计算和实验不依赖语言模型。当前接入范围限于已验证的 LBNL 单风道机组仿真配置，不能解释为任意真实楼宇 CSV 即接即用。

3. 本项目的特色与创新之处。

特色是将“当前能否检验”与“已有何种证据”直接纳入核查任务。缺点位、工况不适用、证据冲突、已有支持证据分别解释；无法判断时写明补什么点位、哪个运行时段。质量修正后设备疑点仍可保留，落入正常参考包络也不能据此排除故障。这些是可操作、可追溯的产品流程特色，尚未证明原创诊断算法或人工提效。

三、实施方案（不超过 3000 字）

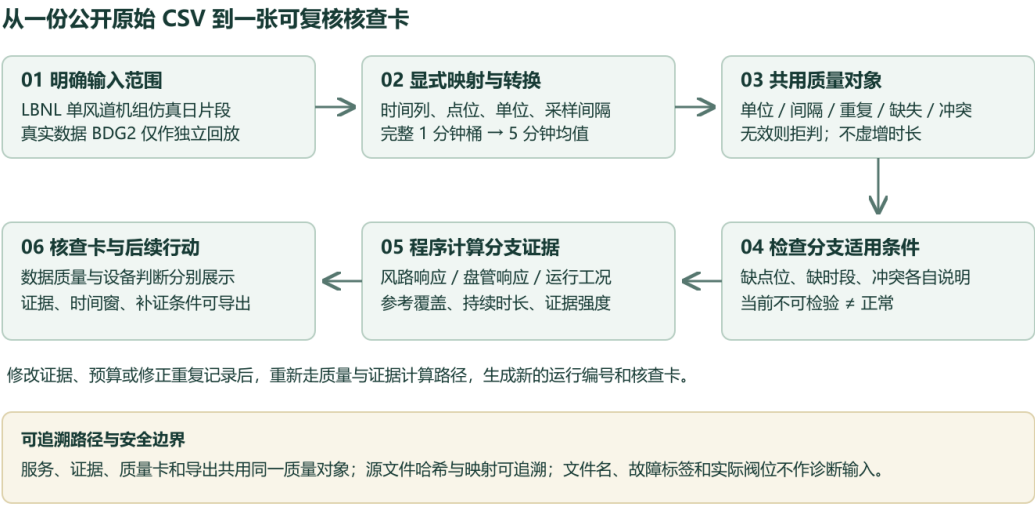


图 2 代码对应流程：importer → quality → diagnostics/policies → reporter；修正后重新计算。

输入边界与证据计算

显式映射时间、点位、原始单位和采样间隔。单位不符或实际间隔不符即拒判，不累计虚假时长。质量、服务、证据、界面和导出共用同一质量对象。文件名、标签、故障设置、实际阀位反馈不作诊断输入；仿真控制指令不等同实际位置。

风路核验要求双风机启动 30 分钟后、室外与回风温差至少 3℃、指令位于开发参考范围，形成至少 60 分钟合格证据。盘管需零关阀指令持续至少 75 分钟，扣除 15 分钟等待后生成连续窗口，并满足参考覆盖。没有合格窗口时保留未决；不得把“未发现偏离”解释为排除故障。

已实现任务	可复核结果
单位与时间轴反例	2 项原错误均被拦截：质量对象与导出一致。
公开 CSV 至核查卡	本地选文件、映射、拒绝错误声明、重算、导出均可操作。
数据与设备两个维度	12 条完全重复记录修正后，风阀疑点仍存在。
软件检查	29 项可靠性、13 项独立启动 HTTP、21 项邀测机制检查通过。

历史结果：56个基础日工况，保留全部对照

主口径为同一仿真系统的 14 个日期、2 个连续日期块、56 个基础日工况。112 条原始/重复记录配对仅作扰动回归。当前工作台形成 12 个与源标签一致的风阀候选，44 个未决；未决保留在总分母内，不将“异常未定位”计为三分类正确。历史记录已经参与失败分析，只作回归，不称新留出。

源工况设置	基础数	一致候选	未决
正常	14	0	14
卡滞开度 25% (025)	14	1	13
卡滞开度 75% (075)	14	11	3
盘管阀泄漏	14	0	14
合计	56	12	44

025/075 表示卡滞开度，不直接等同故障轻重。正常与泄漏三分类召回仍为 0；本批全部 112 条盘管合格窗口为 0，持续制冷或关阀时间不足使其不可检验。25%组中 9 个基础工况落入正常参考包络，也不足以排除源设定中的卡滞。

历史对照方法	一致候选 / 56	未决 / 56
当前工作台	12/56	44/56
固定温差阈值	12/56	44/56
消融：去掉连续窗口约束	12/56	44/56

固定阈值与必要消融在执行前冻结，共用输入、质量与工况约束。三种方法结果没有显示优势，不能据此宣称连续窗口的性能增益或算法领先。配对扰动各有 0 组标签变化，只支持对应重复记录扰动回归。有限样本中的误归因计数不构成“零误报”。软件耗时与查询单位不折算为人工提效。

真实价值对照：准备完成，测试待实施

拟招募 5—10 名真实参与者，对比常规曲线/表格与工作台，两种方式具有同一证据池、正常参考及检查清单。8 个任务由两个开发日期、四种源设置配对而成；每人使用匹配但不同的案例，按 4 种顺序交叉平衡。每题上限 5 分钟，记录服务端耗时、关键证据遗漏、错误归因、超时失败及参与者背景，按参与者汇总，不能把同一人的 8 题当 8 人。

参考答案草案从原始信号与官方文档单独形成，不以系统输出为真值。独立人员须逐题复核答案、可接受替代解释、匹配难度及评分标准并签署，正式入口才开放。当前独立复核和招募均未完成，真实参与者 0 人；软件培训演练不计真人结果。新性能实验另须遵守预先冻结日期块规则，排除历史日期，本轮没有新留出成绩。



图 3 可运行邀测入口：培训示例不计真人结果，正式入口待独立复核。

四、应用前景分析（不超过 500 字）

作品可用于公开数据教学、核查流程演示及接入前规则验证。预期价值是帮助运维人员明确当前能判断什么、缺什么以及如何交接，而非直接控制楼宇设备。下一步先完成真实人员对照与独立评分，再在授权的同类设备上确认点位、参考工况和现场可核实性。尚无真实试点、合作或节能收益证据，节能机会筛查仅为后续附属能力。

公开来源：LBNL FDD SDAHU 说明

（2022），fdddata.lbl.gov/data/Simulated_LBNL_FDD_Data_Sets_SDAHU/
LBNL_FDD_Data_Sets_SDAHU.pdf；BDG2：github.com/buds-lab/building-data-genome-project-2。